

ZOOM

NOUVELLES SOLUTIONS INNOVANTES

2022



ARTIPLI



MULTISCOPIC



RAPTOR



VELOCE



ACCÈS DALLE



RUNNER



CROSS 250

NOUVEAUX ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

ÉVOLUTIONS NORME EN 1004

La norme EN 1004-1
des échafaudages roulants
entre en application au 1^{er} janvier 2022

augmenter la sécurité
du montage, démontage
et utilisation des produits



réduire les accidents
en hauteur

périmètre de la norme

avant 2,5 à 12m plancher
(8m plancher en extérieur)

désormais 0 à 12m plancher
(8m plancher en extérieur)

diminution de la
hauteur maximale
autorisée pour le
premier plancher

avant 4,60m

désormais 3,40m

réduction de
l'espacement
maximal entre
les planchers


avant 4,20m

désormais 2,25m

réduction de la hauteur
maximale du 1^{er} échelon
sur l'échelle d'accès



ajout d'un **berceau
d'accès** pour les
modèles équipés de
pieds à roue réglables

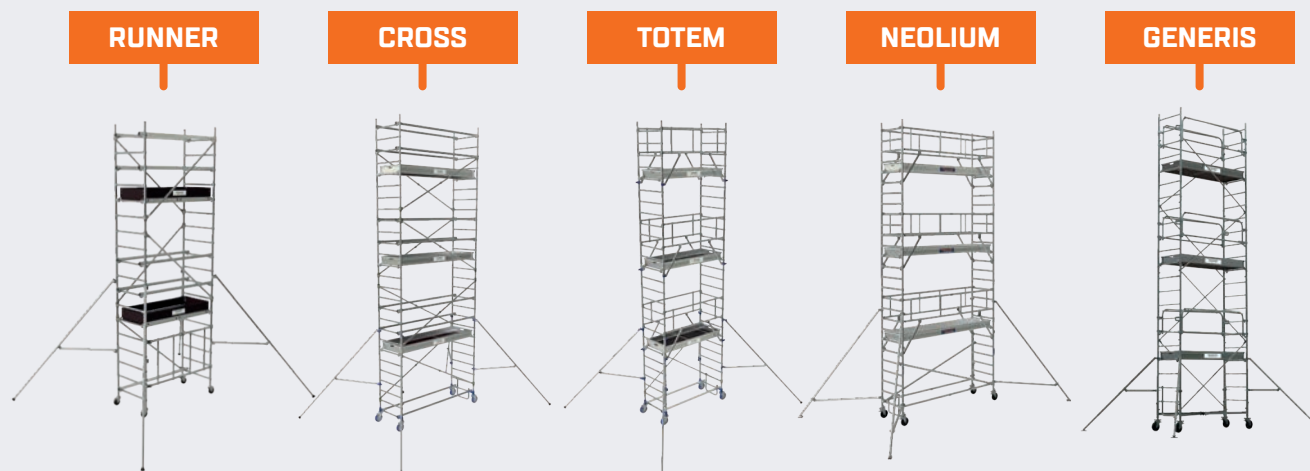

**Les évolutions
de la norme EN 1004-1**



NOUVELLES VIDÉOS EN LIGNE

LA GAMME D'ÉCHAFAUDAGES
ROULANTS POUR TOUS LES PROS



RUNNER, L'ÉCHAFAUDAGE ROULANT
PLIANT ÉCONOMIQUE



LA GAMME DE MONTE-MATÉRIAUX
ADAPTÉE À TOUS LES CHANTIERS



PLATINIUM, LA GAMME COMPLÈTE D'ÉCHELLES
AU PLUS HAUT NIVEAU DE QUALITÉ



MP PRO, LA COMBINAISON GAGNANTE
POUR CHAQUE CHANTIER



TUBESCA-COMABI, C'EST PLUS
DE 60 ANS DE SAVOIR-FAIRE




PLATES-FORMES

RAPTOR

Le compagnon de la finition

Désormais disponible du 2 au 7 marches.
Nouveau porte-outils compartimenté pour des conditions de travail idéales.
La PIRL la plus légère du marché.

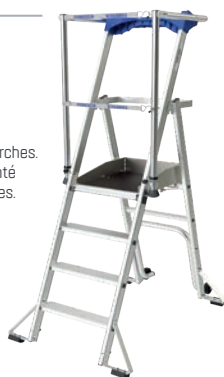

VELOCE

La plate-forme de travail ultra-mobile

Désormais disponible du 2 au 7 marches.
Nouveau porte-outils compartimenté pour des conditions de travail idéales.
Des roues escamotables Ø75 mm pour faciliter les déplacements déployés.




ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

RUNNER

Le pliant alu économique



Base pliante permettant l'installation rapide et le stockage aisé. Débrochable, elle permet le décalage de niveau.
La sécurité est totale avec des lisses et sous-lisses mises en place par une personne avec le système T-Grip.

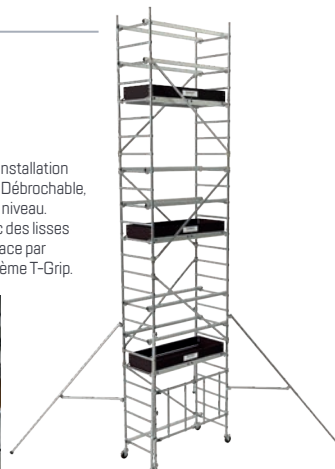

CROSS 250

La qualité pour tous les professionnels

Montage sécurisé grâce à la perche T-Grip. Le plancher bac avec plinthes intégrées est apprécié des organismes de sécurité et garantit un montage rapide. Les poignées de prise en main du plancher facilitent le transport et le chargement.

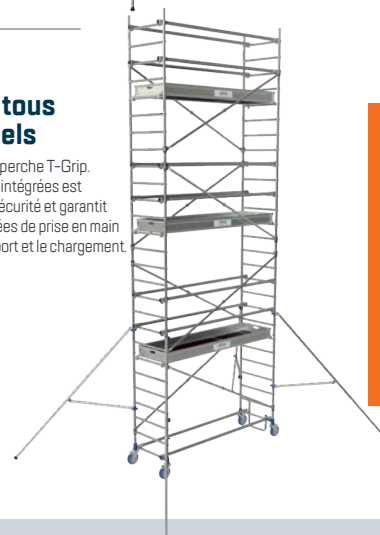

ÉCHELLES

ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE

L'échelle sécurisée pour accéder aux dalles

Permet d'accéder en toute sécurité à une dalle.
Sécurité optimale grâce au portillon à fermeture automatique.
Plate-forme repliable pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport.



MULTISCOPIC

L'échelle double fonction télescopique

Échelle multi-usages.
Cette échelle s'utilise déployée droite ou en position double plan de montée.
Ses échelons déportés permettent un excellent confort d'utilisation.



ARTIPLI

L'échelle articulée des artisans

Échelle articulée multi-positions.
Possibilité de l'utiliser en plate-forme d'accès grâce à son plancher amovible.
Compacte une fois repliée.



Pour 2022,
7 nouveaux produits
ingénieux pour tous
les corps de métier.

TUBESCA

Usage **Régulier** | Utilisation **Sol plat**
Hauteur de travail maxi **3,64 m**

Aluminium | Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**

Norme **PIRL 93 353** sauf 7 marches

Norme **EN131-7** | Décret **2004-924**



RAPTOR

LE COMPAGNON DE LA FINITION

Cette plate-forme de travail légère et compacte est aussi maniable qu'un marchepied tout en permettant l'utilisateur de travailler en toute sécurité : garde-corps à 360° et plinthes intégrées.

- Manipulation aisée.
- Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm).
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière.
- La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles comme des WC (modèles 3 et 4 marches).
- Marches striées antidérapantes de 80 mm.
- Porte-outils compartimenté. Résistance 10 kg.
- Modèle 7 marches spécialement conçu pour le rayonnage.
- Stabilisateurs à partir du 5 marches.

Réf.								Dimensions repliées ht x ép. x l (m)
02274002	1,85	0,52	2	15,0	0,95	2,52	3178740234072	1,85 x 0,30 x 0,63
02274003	2,05	0,71	3	17,0	1,10	2,71	3178740234089	2,05 x 0,30 x 0,63
02274004	2,30	0,95	4	19,0	1,25	2,95	3178740234096	2,30 x 0,30 x 0,63
02274005	2,55	1,18	5	19,0	1,40	3,18	3178740234102	2,55 x 0,30 x 0,63
02274006	2,78	1,40	6	22,5	1,55	3,40	3178740234119	2,78 x 0,30 x 0,63
02274007	3,05	1,64	7	26,0	1,75	3,64	3178740234126	3,05 x 0,34 x 0,70



Système de verrouillage
du garde-corps



Large porte-outils
rigide compartimenté et
ergonomique de série



Béquille pour passage
d'obstacles pour les modèles 3
et 4 marches (WC)



Garde-corps 3 côtés avec
sangles anti-chute et mise en
place automatique



Utilisation possible
contre un mur.



2 roues Ø 100 mm
déplacement facile



TUBESCA

Usage **Régulier** | Utilisation **Sol plat**
Hauteur de travail maxi **3,64 m**

Aluminium | Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**

Norme **PIRL 93 353** sauf 7 marches

Norme **EN131-7** | Décret **2004-924**



2 marches



3 marches



4 marches



5 marches



6 marches



7 marches

VELOCE

LA PIRL ULTRA-MOBILE

La plate-forme de travail la plus légère du marché version ultra-mobile.
Avec ses roues escamotables, elle permet des déplacements sans aucun effort.
Sécurisée, les 4 roues se rétractent dès l'accès à la première marche.

- Manipulation aisée.
- Des roulettes escamotables Ø75 mm pour faciliter les déplacements déployés.
- Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm).
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière.
- La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles comme des WC (modèles 3 et 4 marches).
- Marches striées antidérapantes de 80 mm.
- Porte-outils compartimenté. Résistance 10 kg.
- Stabilisateurs à partir du 5 marches.

Réf.								Dimensions repliées ht x ép. x l (m)
02274012	1,85	0,52	2	17,0	0,95	2,52	3178740234133	1,85 x 0,30 x 0,63
02274013	2,05	0,71	3	19,0	1,10	2,71	3178740234140	2,05 x 0,30 x 0,63
02274014	2,30	0,95	4	21,0	1,25	2,95	3178740234157	2,30 x 0,30 x 0,63
02274015	2,55	1,18	5	21,0	1,40	3,18	3178740234164	2,55 x 0,30 x 0,63
02274016	2,78	1,40	6	24,5	1,55	3,40	3178740234171	2,78 x 0,30 x 0,63
02274017	3,05	1,64	7	28,0	1,75	3,64	3178740234188	3,05 x 0,34 x 0,70



Roulettes escamotables
Ø75 mm. Aucun effort,
déploiement facilité.



Large porte-outils
rigide compartimenté et
ergonomique de série



Béquille pour passage
d'obstacles pour les modèles 3
et 4 marches (WC)



Garde-corps 3 côtés avec
sangles anti-chute et mise en
place automatique



Utilisation possible
contre un mur.



Système de verrouillage
du garde-corps



TUBESCA-COMABI

Usage **régulier**

Utilisation **sol plat et dénivelé**

Hauteur de travail maxi **7,60 m**

Dimensions intérieures plancher **1,48 x 0,58 m**

Dimensions extérieures plancher **1,61 x 0,60 m**

Encombrement **1,75 x 0,80 m** | Trappe **0,60 x 0,51 m**

Aluminium | Charge maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**

Norme **EN 1004-1** | Décret **2004-924**



RUNNER

LE PLIANT ALU ÉCONOMIQUE




Le RUNNER est un échafaudage roulant aluminium avec une surface utile plancher de 148 x 58 cm. Sa base pliante permet un montage ultra rapide et un encombrement minimum, ce qui facilite son transport. Elle permet aussi l'utilisation du RUNNER en décalage de niveau. Sa structure légère et son dimensionnement hors tout le rendent particulièrement adapté aux espaces intérieurs. Il répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

► Plancher au cadre renforcé.

- La base pliante de ce modèle en fait un échafaudage très stable qui ne prend pas de place en stockage et transport. La mise en place est très rapide.
- C'est le bon choix pour des travaux rapides sur sol plat.
- C'est un excellent rapport qualité prix pour un échafaudage conforme aux exigences des normes et décrets.

Réf.									Nombre de plancher	
22408521	2,75	1,6	56,9	1,75	0,8	3,2	2,5	3,6	1	3178740234928
22408531	3,75	2,6	64,7	1,75	0,8	3,4	3,9	4,6	1	3178740234935
22408541	4,75	3,6	93,1	1,75	0,8	3,4	3,9	5,6	2	3178740234898
22408551	5,75	4,6	98,4	1,75	0,8	3,4	3,9	6,6	2	3178740234904
22408561	6,75	5,6	126,8	1,75	0,8	3,4	3,9	7,6	3	3178740234911

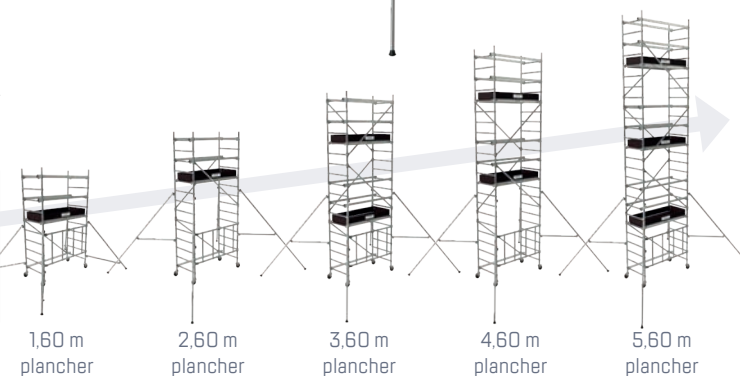

Base pliante débrochable permettant l'utilisation en décalage de niveau



Plancher avec cadre renforcé et plinthes rapportées



Crochets ergonomiques pour faciliter l'installation du plancher par une seule personne



Les lisses et sous-lisses se mettent aisément en place à l'aide de la perche T-Grip



Roues Ø125 mm à blocage ultra-puissant



Base pliante débrochable permettant l'utilisation en décalage de niveau



TUBESCA-COMABI

Usage **intensif**

Utilisation **sol plat et dénivelé**

Hauteur de travail maxi **9,50 m**

Dimensions intérieures plancher **2,40 x 0,65 m**

Dimensions extérieures plancher **2,57 x 0,67 m**

Encombrement **2,81 x 0,90 m** | Trappe **0,61 x 0,49 m**

Aluminium | Charge maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**

Norme **EN 1004-1** | Décret **2004-924**

Recommandation **R 457** | **NF** Référentiel **NF 96**



CROSS 250


LA DIMENSION PROFESSIONNELLE AU MEILLEUR PRIX

La gamme CROSS permet un usage intensif et de travailler tous les mètres jusqu'à 9,50 m. La surface utile des planchers du CROSS 250 offre un excellent confort de travail (240 x 65 cm).

► **Plancher avec cadre renforcé.**

► Les extrémités des lisses et sous-lisses ont des mâchoires crantées qui se mettent en place automatiquement lors de la pose. Elles assurent une liaison anti-chute très fiable.

► Le plancher bac avec plinthes intégrées est apprécié des organismes de sécurité. Il garantit la sécurité et un montage rapide.

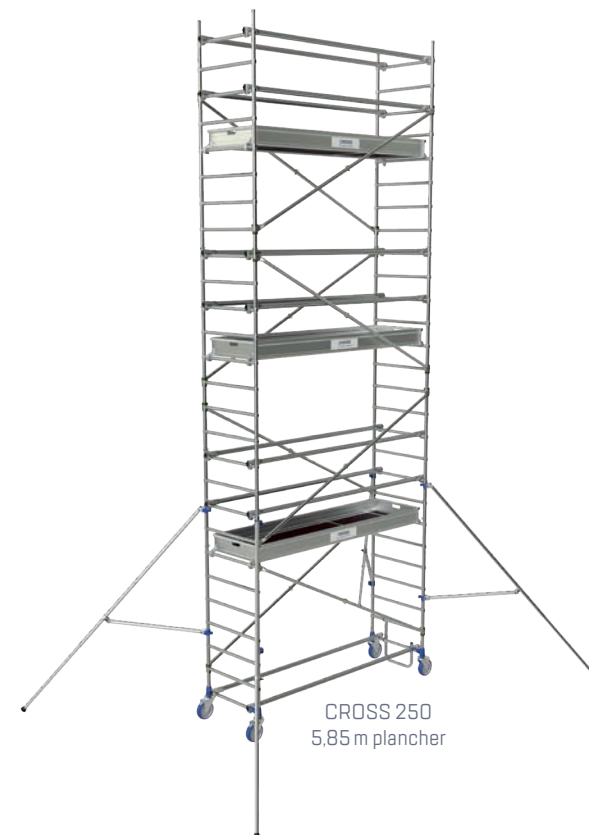

Réf.									Nombre de plancher	
26404720	3	1,85	84	2,81	0,9	4,5	4,3	3,85	1	3178740233785
26404730	4	2,85	92,8	2,81	0,9	4,5	4,3	4,85	1	3178740233792
26404740	5	3,85	134,4	2,81	0,9	4,5	4,3	5,85	2	3178740233808
26404750	6	4,85	162,8	2,81	0,9	4,5	4,3	6,85	2	3178740233815
26404760	7	5,85	181,5	2,81	0,9	4,5	4,3	7,85	3	3178740233822
26404770	8	6,85	197,1	2,81	0,9	5,3	5,5	8,85	3	3178740233839
26404780	9	7,85	238,7	2,81	0,9	5,3	5,5	9,85	4	3178740233846



Crochets ergonomiques pour faciliter l'installation du plancher par une seule personne



Système de liaison Ergoblock® breveté pour la fixation des stabilisateurs




Berceau d'accès pour plus de sécurité



Roues Ø200 mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm



Les lisses et sous-lisses se mettent aisément en place à l'aide de la perche T-Grip



Le CROSS 180 bénéficie des mêmes améliorations

TUBESCA
Usage **Ultra-intensif**
Utilisation **Sol plat**
Hauteur d'accès maxi **4,80 m**
Aluminium | Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**




ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE

L'ÉCHELLE SÉCURISÉE POUR ACCÉDER AUX CHANTIERS

L'échelle d'accès dalle a été conçue pour accéder en toute sécurité aux dalles de bâtiments en construction (balcons, étages...) jusqu'à 4,80 m. 3 modèles sont disponibles pour répondre à différents types de chantiers. Le portillon d'accès, les rampes et marches de 80 mm offrent un grand niveau de confort et de sécurité.

- ▶ 3 modèles télescopiques disponibles pour s'adapter à tous les chantiers.
- ▶ Permet d'accéder en toute sécurité à une dalle.
- ▶ Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques.
- ▶ 2 rampes pour faciliter et garantir la sécurité à la montée et à la descente.
- ▶ Sécurité optimale grâce au portillon à fermeture automatique.
- ▶ Portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport.

Réf.								Dimensions repliées ht x ép. x l(m)
02451206	6 à 9	20,6	0,62	2,68	1,17	1,30 à 2,00	3178740233617	2,68 x 0,62 x 0,41
02451208	8 à 13	24,7	0,62	3,18	1,35	1,75 à 2,90	3178740233624	3,18 x 0,62 x 0,41
02451212	12 à 21	32,1	0,62	4,18	1,73	2,70 à 4,80	3178740233631	4,18 x 0,62 x 0,41

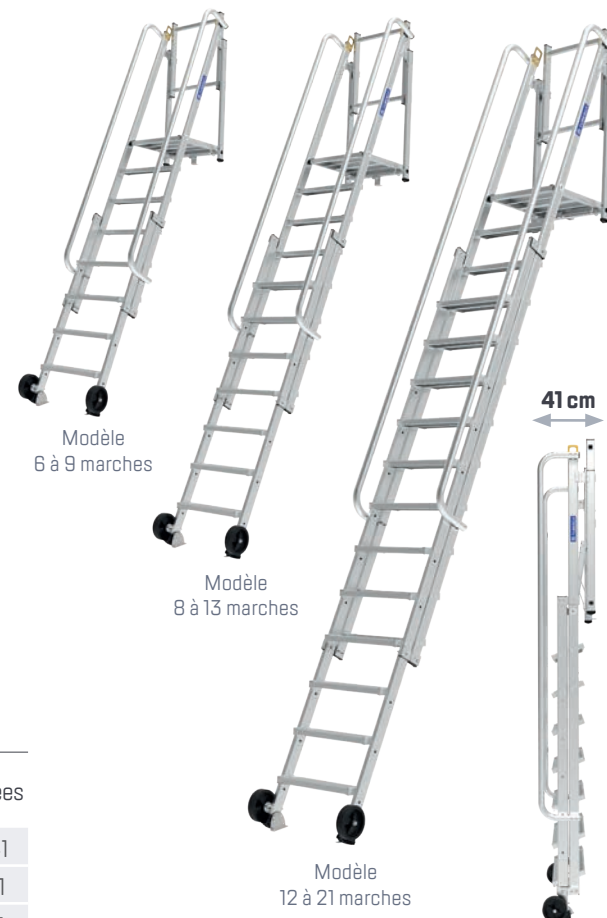

Anneaux de grutage en série



Plate-forme d'accès confortable 0,5 x 0,5m



Roues pour faciliter les déplacements



Modèles télescopiques



Portillon de sécurité



Platine de fixation 10 mm.



TUBESCA

Usage **Intensif** | Utilisation **Sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès maxi **4,63 m**

Aluminium | Charge maxi **150 kg** | Garantie **2 ans**

Norme **EN 131-4** | Décret **96 333**

Classe **Professionnelle**

Utilisation en décalage de niveau



MULTISCOPIC

L'ÉCHELLE DOUBLE FONCTION TÉLESCOPIQUE

Cette échelle permet un usage polyvalent en toutes circonstances.
C'est un moyen d'accès léger, sécurisé et confortable.
Elle répond à la norme EN 131-4 et au décret 96 333.
Elle est disponible en versions 4x3 et 4x4 échelons.

- ▶ Travail sur sol plat ou en escalier.
- ▶ Stabilité assurée par les bases évasées et les sabots.
- ▶ Plan coulissant très facile à manœuvrer avec système de blocage simple et fiable.
- ▶ Il est possible d'utiliser cette échelle en décalage de niveau.

Réf.							
00094318	0,86 à 1,34	2,72	4x3	9,5	1,76 à 2,24	3,62	3178740234423
00094319	1,10 à 1,83	3,73	4x4	11,7	2,00 à 2,73	4,63	3178740234430



Articulations robustes en acier



Verrouillage de l'échelon



Large patins antidérapants et embase stabilisatrice



Échelons déportés



Position échelle simple

TUBESCA


Usage **Intensif** | Utilisation **Sol plat**

Hauteur d'accès maxi **4,20 m**

Aluminium | Charge maxi **150 kg** | Garantie **2 ans**

Norme **EN 131-4** | Décret **96 333**

Classe **Professionnelle**

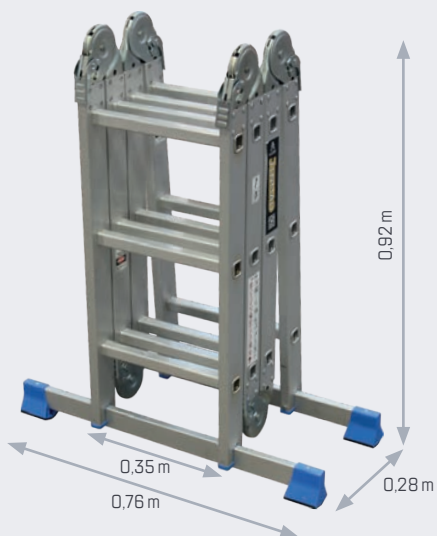

ARTIPLI

L'ÉCHELLE MULTI-FONCTIONS

Cette échelle peut être utilisée dans 4 positions différentes : droite, plateau d'accès, double plan et position écarteur de mur.

Parfaite pour tout type d'artisan. Elle répond à la norme EN 131-4 et au décret français 96 333.

► Facile à déployer / replier grâce aux positions pré-programmées.

► Stockage et transport aisés : pliable et compacte.

► Entraxe échelons de 260 mm.

► 4 positions possibles :

1) Plate-forme (ht d'accès maxi : 2,89 m)

2) Échelle double (ht d'accès maxi : 2,52 m)

3) Écarteur de mur (ht d'accès maxi : 3,29 m)

4) Échelle simple (ht d'accès maxi : 4,20 m)

Réf.						
00094514	1,62	3,30	4x3	18,3*	4,20	3178740234454

* avec plancher acier amovible.



Articulations robustes en acier




Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants



Plancher acier amovible



Transport aisé

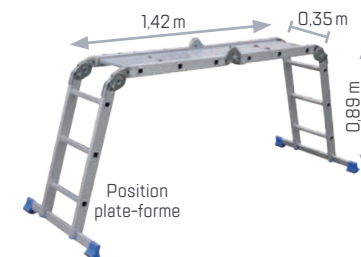

SANS OUBLIER LES NOUVEAUTÉS 2021...

MARCHEPIEDS

STEPIUM

Le marche-pied léger et compact

Marchepied en aluminium disponible en 2 et 3 marches, simple et rapide à assembler.
Marches grand confort 200 mm.



ÉCHELLE D'ACCÈS CAMION

La solution tout terrain pour les camions

Pour accéder aux plateaux des camions.
Solution confortable, stable et robuste.
Légèreté et faible encombrement.



ÉCHELLES

ÉCHELLE DE FOUILLE

L'échelle nouvelle génération pour descendre jusqu'à 4,73 m

Modèles télescopiques pour s'adapter à tous les besoins.
Haute sécurité : double rampes d'accès, utilisation simple.
Praticité : compacte pour le stockage, équipée de roues de déplacement et d'anneaux de grutage.



X-TENSO 2

Une nouvelle version pour toujours plus de sécurité

Déploiement automatique des stabilisateurs lorsque le dernier échelon est enclenché (modèles > 3m).
Embout d'appui pour une parfaite stabilité.



MECA MODUL[®]

LE BON CALCUL

CIRCULER

- Zones de circulation sécurisées en espaces étroits ou encombrés et accès divers
- Zones de franchissement (faibles hauteurs)



Conforme à la norme EN 14 122



TRAVAILLER*

* sous réserve de l'ajout du portillon

- Postes de travail sur une ligne de production
- Postes de travail temporaires ou permanents divers



Conforme à la norme EN 14 122

ACCÉDER

- Accès à une machine pour sa maintenance
- Accès à des quais de chargement, des fosses
- Tout type d'accès permanent



Conforme à la norme EN 14 183



RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

**CATALOGUES, FICHES PRODUITS,
NOTICES DE MONTAGE, CERTIFICATS,
FICHES DE CONTRÔLE, FICHES SAV...**

TUBESCA-COMABI.COM



Retrouvez l'intégralité des informations produits depuis votre ordinateur, mobile ou tablette.

VIDÉOS PRODUITS

**CHAÎNE YOUTUBE
TUBESCA-COMABI**



Accédez à plus de 50 vidéos (notices de montage/utilisation, chantiers emblématiques...).

ACTUALITÉS

**RÉSEAUX SOCIAUX
TUBESCA-COMABI**



Gardons le contact et consultez nos dernières infos, actualités produits, recrutement...

 **TUBESCA-COMABI**

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 00 90 90
Fax : +33(0)1 48 46 68 42
adv@tubesca-comabi.com

2 SITES DE PRODUCTION MAJEURS



Route de Boves
80250 Ailly-sur-Noye



976 Route de Saint-Bernard
01604 Trévoux

