

NEOLIUM EVO

POUR ÊTRE AGILE SUR VOS CHANTIERS, MÊME EN SOLO

Le Neolium Evo est le must pour toute intervention rapide en solo jusqu'à 6,20 m.

Sa conception astucieuse permet un montage en sécurité intuitif : stabilisateurs Easy-Lock®, bras de suspension intégrés au plancher et garde-corps monoblocs.

En fin de chantier, le Neolium Evo se transforme rapidement en chariot mobile de transport et de stockage compacte et pratique.

Classe	Professionnelle
Norme	EN 1004-1
Décret	2004-924
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m ²)	200
Garantie (an)	5



Plancher alu-bois à poutre rapportées



Garde-corps monobloc



Liaison facile et sécurisée des garde-corps



Roues à frein réglables Ø18mm



Poignées d'aide au montage permettant d'accrocher le matériel




Set de plinthes amovibles et monobloc



Stockage et déplacement aisé



Installation facile des stabilisateurs

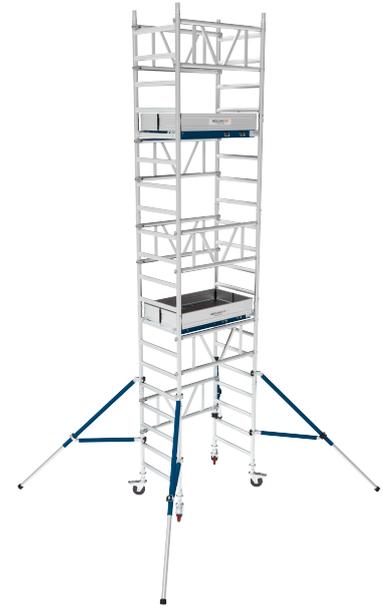

- Structure stable et robuste : montants et échelons aluminium Ø 50mm soudés
- Faible encombrement : idéal pour les espaces exigus
- Facile à ranger et à transporter (conçu pour se transformer en chariot mobile de 120 x 57 x 158 cm)
- Montage et démontage en sécurité intuitif et facile par 1 seule personne
- Garde-corps monobloc à machoires de fixation rapide et robuste
- Planchers en bois et plinthes aluminium
- Roues Ø125 mm réglables sur 18 cm
- Plancher 75 x 120 cm



Bâtiment
Second oeuvre



Maintenance
Entretien



Finition Déco
Peinture

NEOLIUM EVO

Référence	 (m)	 (m)	 (kg)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	
02976220	2,2	4,2	73	1,38	0,75	3,50	2,69	3178740250157
02976420	4,2	6,2	112	1,38	0,75	3,50	2,69	3178740250164

 Hauteur plancher (m)	 Hauteur de travail (m)	 Poids (kg)	 Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)	 Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	 Gencod
--	--	--	--	---	--	---	--

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

