

# PRÉMUR

## L'échelle spécifique aux chantiers de gros œuvre

L'échelle télescopique Prémur Tubesca-Comabi entièrement en aluminium dispose d'un garde-corps et d'une plate-forme avec plinthes intégrées. Grâce à ses crochets de 384 mm, elle permet également un amarrage sur les murs ou banches lors de la construction. Ses pieds réglables permettent une adaptation sur tous les sols. Ce modèle respecte le décret 2004-924.



### GRANDE ADAPTABILITÉ

- ▶ Hauteur d'accès réglable de 3,60m à 4,64m
- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Crochets de fixation sur mur réglables
- ▶ S'adapte au banches

### PROTECTION COLLECTIVE


- ▶ Garde-corps rigide à 360°
- ▶ Plinthes intégrées
- ▶ Mise en place automatique de la plate-forme
- ▶ Haute sécurité

### CONFORT

- ▶ Roues de déplacement de 160mm
- ▶ Encombrement replié minimum
- ▶ Large plate-forme de 401x524mm

### UTILISATION

- ▶ Conçue spécialement à la demande des pros du gros œuvre
- ▶ Réservé à un emploi sur chantier en cours de construction

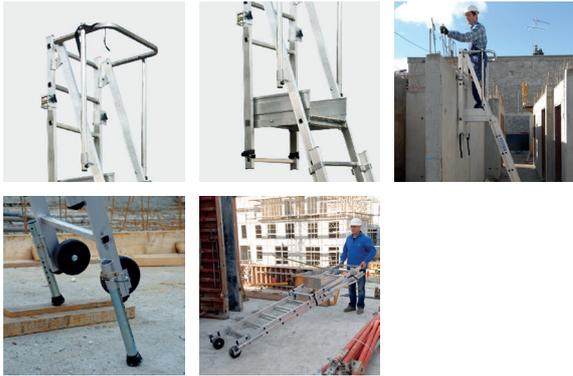

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra//intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et rattrapage de niveau
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	4,64
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Décret</b>	2004//924

Ref.	H repliée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	H accès max (m)	Gencod
02422200	2,89	2x6	22,3	0,72	4,64	3178740081171