

# SPEEDY 3 DECRET

## Le pliant surdoué



### CONFORT ET RÉSISTANCE

- ▶ Le plancher est large et confortable. Il est équipé de plinthes bois rapportées pour garantir la sécurité
- ▶ La base pliante donne à cet échafaudage une rigidité très appréciée.
- ▶ Les roues du speedy 3 possèdent un frein puissant qui participe à la bonne stabilisation du produit en situation de travail

### SÉCURITÉ


- ▶ Les extrémités des lisses et traverses possèdent des pièces crantées qui se placent automatiquement autour des échelons. Liaison très fiable
- ▶ Les stabilisateurs se fixent par des mâchoires aluminium et se bloquent par une molette manuelle

### MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET UTILISATION

- ▶ La mise en place de Speedy 3 est extrêmement rapide sans vis ni outils
- ▶ La largeur permet un passage de porte de 0,73 m sans démontage total
- ▶ La base pliante s'ouvre d'une seul geste
- ▶ Les échelles sont reliées entre elles par des goupilles à mettre en place au montage

### ATOUS DE LA GAMME SPEEDY 3

- ▶ L'espacement entre les échelons est de 250 mm
- ▶ Cette gamme est mobile sur 4 roues diamètre 125 mm à blocage bi directionnel

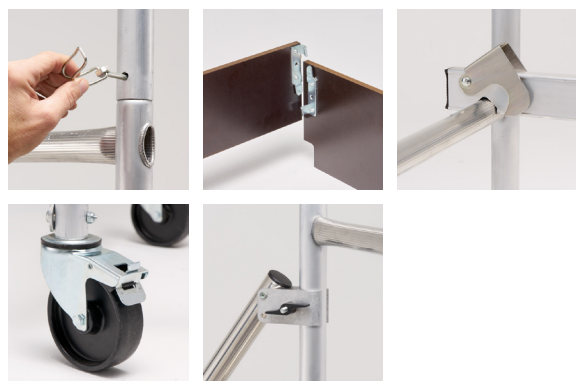

#### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Régulier
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	6,66
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m²)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	3
<b>Normes</b>	EN 1004
<b>Décret</b>	2004//924

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Larg. stab. repliés (m)	H accès max (m)	Gencod
26408522	1,66	1,66	1	47,70	0,83	-	1,75	3,66	3178740182427
26408532	2,66	2,66	1	68,90	0,83	3,4	1,75	4,66	3178740182434
26408552	4,66	4,66	2	98,40	0,83	3,4	1,75	6,66	3178740182441