

GENERIS 300/4

L'échafaudage passe-partout

Cet échafaudage roulant en acier galvanisé a un dimensionnement hors tout minimum ce qui permet de faciliter son déplacement, son transport ainsi que sa mise en place dans les espaces confinés. Sa base et ses garde-corps monobloc assureront une mise en place rapide et en sécurité. Ses roues de 125 mm réglables permettront de l'ajuster sur tout type de sols. Il est conforme à la norme NF. Sa hauteur de travail maximum est fixée à 6,5 mètres.




PROTECTION ET RÉSISTANCE,

- ▶ Montage et démontage en sécurité 1 personne
- ▶ Acier galvanisé: stabilité et durabilité accrues
- ▶ Ces roues se règlent sur des flûtes pré-programmées à l'extérieur de la structure. 4 stabilisateurs assurent la stabilité parfaite en position de travail

- ▶ Praticité
- ▶ Réglage des roues intégré
- ▶ Passage de porte de 73 cm
- ▶ Dimensions hors tout 170 x 68cm
- ▶ Ses dimensions permettent de travailler dans les espaces exigûs
- ▶ Mise en place rapide des planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de manipulation

KIT ADDITIONNEL POUR MONTAGE EN ESCALIERS

- ▶ Confort
- ▶ Plateau-bac avec plinthes intégrées
- ▶ Garde-corps monobloc
- ▶ Stabilisateurs orientables
- ▶ Base monobloc
- ▶ Kit escalier en option

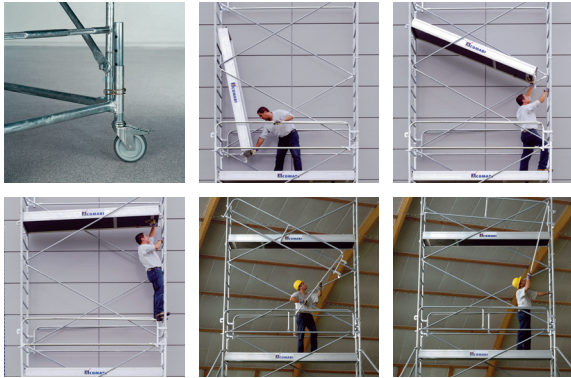

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé avec kit optionnel
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	6,50
Matière	Acier
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	NF EN 1004
Décret	2004//924 ; DRT 2005/08
Label NF //	

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Larg. stab. repliés (m)	H accès max (m)	Gencod
03010010	4	3	1	103,00	0,68	2,4	3,25	5	3534740126968
03010012	5,5	4,5	2	150,40	0,68	2,4	3,25	6,5	3534740136349