

GOLIATH 120

Spécialiste des chantiers exigeants

Le Goliath 120 est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec des montants de 45 mm, des planchers acier de 113 x 60 cm lui conférant une robustesse inégalée. Sa base et ses garde-corps monobloc permettent un montage simple et rapide. Il est équipé de deux portillons pour des accès par l'extérieur. La hauteur de travail maximale est fixée à 4 m.



SPÉCIAL ENVIRONNEMENT EXTRÊME,

- ▶ Structure tout Acier, même les planchers!
- ▶ Finition Galvanisée
- ▶ Montants de 45mm surdimensionnés
- ▶ Montage en sécurité
- ▶ Garde-corps monobloc antichute et base monobloc
- ▶ Blocage des stabilisateurs avec système acier ERGOBLOCK
- ▶ Les roues ø 200 mm sont adaptées aux terrains encombrés de gravats

- ▶ Productivité Maximum
- ▶ Base monobloc rigide
- ▶ Stabilisateurs avec système de fixation breveté ERGOBLOC
- ▶ Garde-corps monobloc diagonalisant = moins de composants !


- ▶ Passe partout
- ▶ Dimensions hors tout minimum: 124 x 68cm
- ▶ Passage de porte de 73cm
- ▶ Roues avec blocages de 160mm

SÉCURITÉ

- ▶ Montage et démontage en sécurité MDS 2
- ▶ Accès des 2 côtés par portillon rigide

UTILISATION

- ▶ La base est étudiée pour servir de chariot de transport
- ▶ Le montage est rapide avec peu de composants, sans vis ni outils

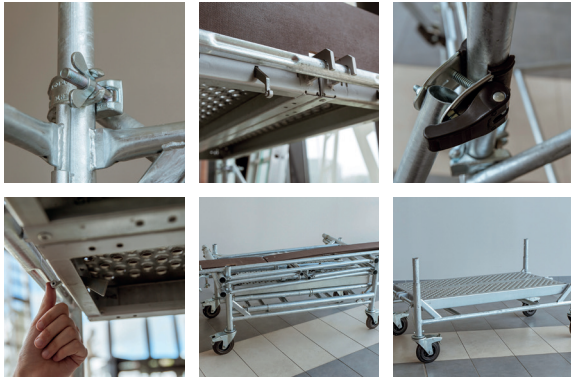

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivélé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	4,00
Matière	Acier
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	3
Décret	2004//924

Ref.	H plancher/plate-forme	Poids [kg]	H accès max (m)	Gencod
03144001	1	76,60	3	3534740151083
03144002	2	94,70	4	3534740151090
03144003		18,50		3534740151106